


## HD GEAR 80W

### OLIO DEL CAMBIO MINERALE.

Questo è un olio per ingranaggi idoneo per trasmissioni meccaniche con moderate caratteristiche "Extreme Pressure" (EP) ed è specificatamente sviluppato per evitare la corrosione delle leghe in rame.

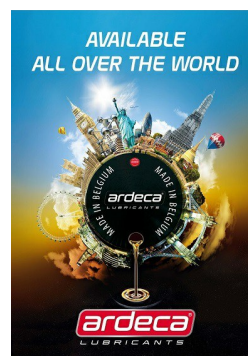

### ★ APPLICAZIONI

È idoneo alla lubrificazione di cambi sincronizzati, riduttori, comandi dello sterzo meccanici e per la maggior parte degli assali posteriori (per alcuni assali posteriori dovrebbe essere utilizzato un olio GL5).

### ★ LIVELLO DI SPECIFICIA

- API: GL-4
- MIL: MIL-L-2105
- MAN 341 Z2/E1
- MB 325.1
- ZF TE ML 17A

### ★ CARATTERISTICHE

Proprietà frizionali: facili cambi di marcia.

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione.

### ★ ASPETTO TIPICO

|                             | unita              | valore medio |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Densità a 15 °C             | kg/l               | 0.885        |
| Viscosità cinematica 40 °C  | mm <sup>2</sup> /s | 77.00        |
| Viscosità cinematica 100 °C | mm <sup>2</sup> /s | 9.50         |
| Indice di viscosità         |                    | 98           |
| Punto di infiammabilità COC | °C                 | 205          |
| Punto di scorrimento        | °C                 | -35          |

### ★ CONTENUTO



12x1L



4x4L



3x5L



20L



60L



210L



IBC

---

Vroman NV - Oudenaardestraat 49 | 8570 Vichte | Belgium  
T +32 56 72 62 29 - F +32 56 72 67 37 - E [info@ardeca-lubricants.be](mailto:info@ardeca-lubricants.be)